

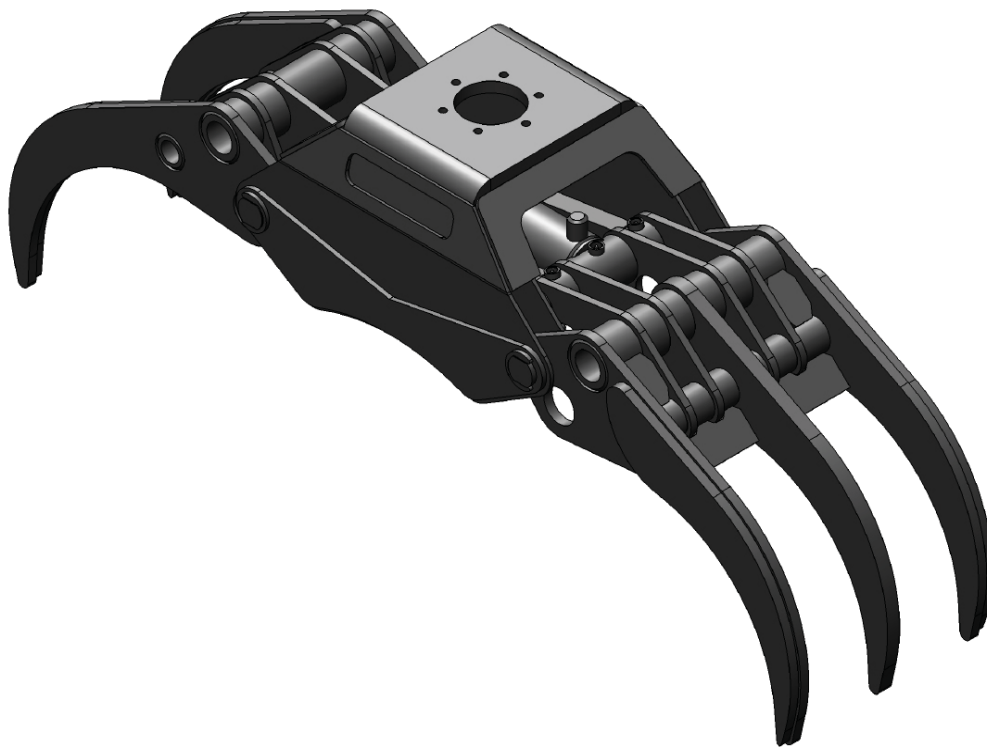


TIGERGRIP | TG 28 - 55 SR5



Caractéristiques :

- Usage intensif.
- Double barres de guidage.
- Capacité à enrouler et dérouler le bois optimisée.
- Vérin haute pression avec double joint de piston.
- Aciers à haute résistance mécanique (400 HB)
- Double structure renforcée pour montage rigide sur pelle

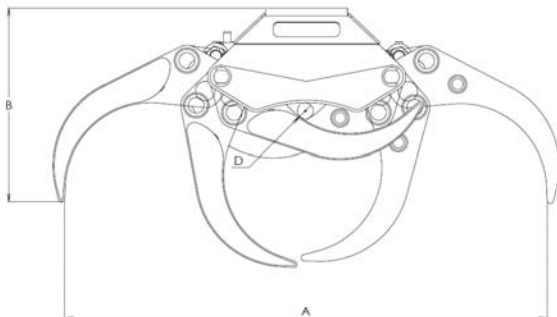

	TG 28 SR5	TG 35 SR5	TG 42 SR5	TG 55 SR5
A	1500	1890	1895	2450
B	735	763	925	1006
C	565	594	675	800
D	95	65	100	150
E	512	522	530	635
F	173/6	173/6	173/6	203/6

CARACTERISTIQUES



	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	tm	ton	ton	E			
TG 28 SR5	280	0,30	250	60	16,6	15	5	15	OK			
TG 35 SR5	355	0,38	250	60	17,6	15	7	15	OK			
TG 42 SR5	445	0,50	250	70	21,8	25	8	20	OK			
TG 55 SR5	800	0,65	250	90	25	30	10	30	X			

INTERMERCAT

Accessoires de levage et de chargement de haute performance pour le forestier, le transport, le TP et le recyclage.

