



TIGERGRIP / U-Grab 1 - 2

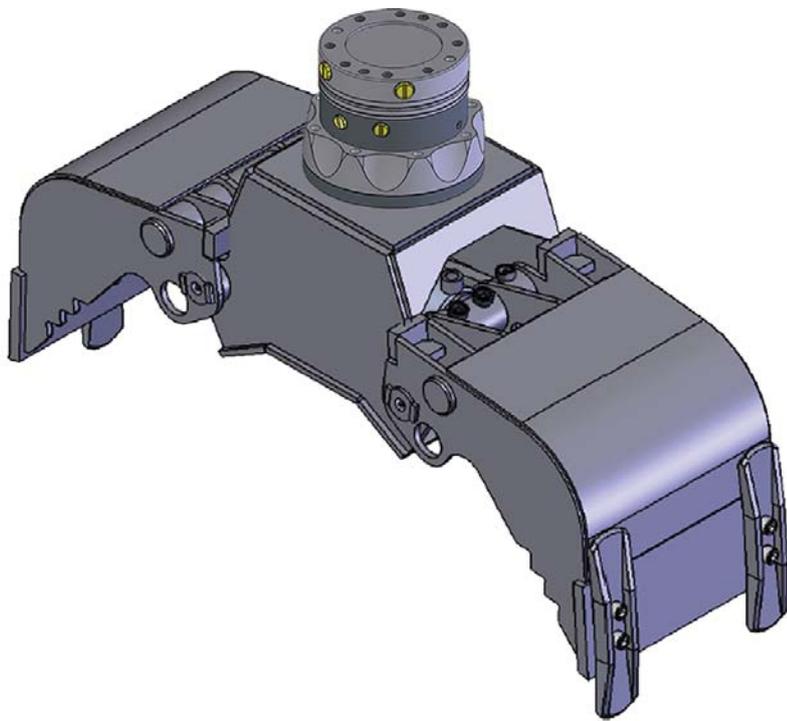

Caractéristiques :

- Usage intensif
- Double barres de guidage
- Vérin haute pression avec double joints de piston
- HARDOX Suédois 450 HB
- Structure renforcée pour montage rigide
- Bagues de guidage graphite (sur U-Grab2)
- Lames réversibles en HARDOX 500HB
- Clapet anti-retour

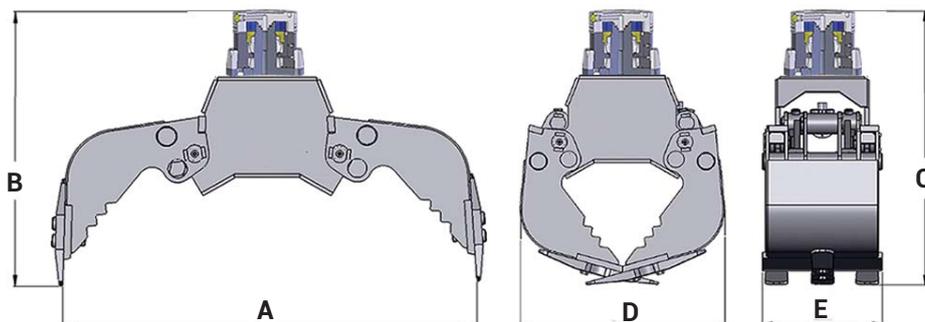

	U-Grab 1	U-grab 1,5	U-Grab 2
A	1160	1418	1560
B	820	686	1053
C	918	772	1176
D	659	857	891
E	392	476	532

CARACTERISTIQUES



	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton
U-Grab 1	215	0,14	250	60	17,5	3-6
U-Grab 1,5	295	0,18	250	60	18,5	5-8
U-Grab 2	565	0,20	350	60	33	7-11

INTERMERCATO

Accessoires de levage et de chargement de haute performance pour le forestier, le transport, le TP et le recyclage.

