

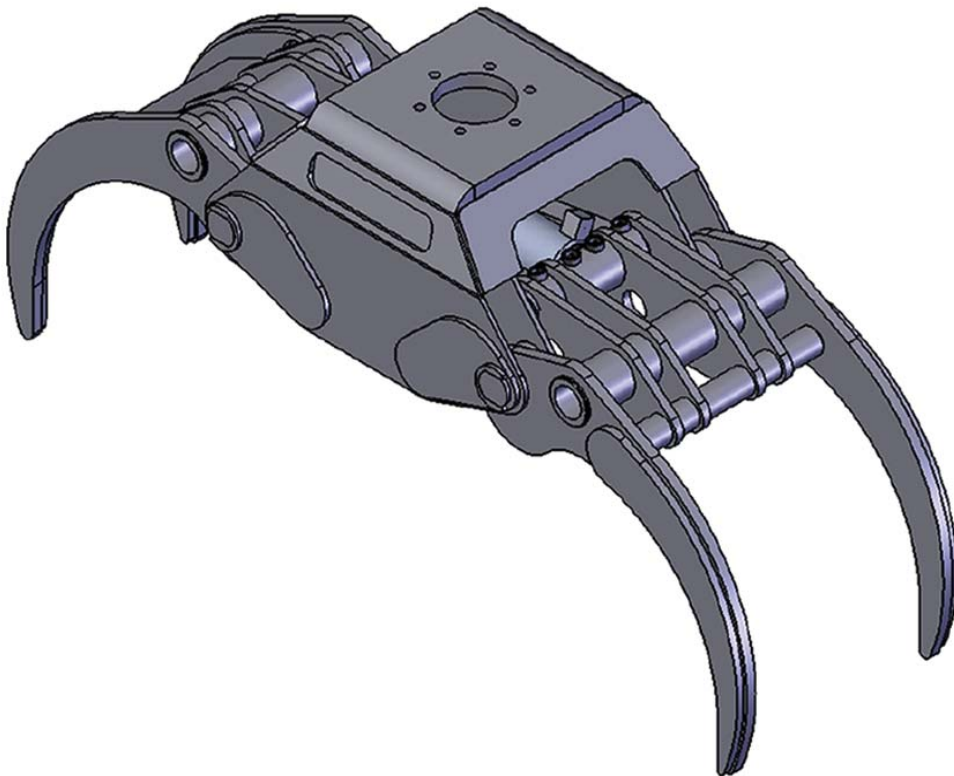


# TIGERGRIP | TG 28 - 55 SR4



## Caractéristiques :

- Usage intensif.
- Doubles barres de guidage.
- profil des dents optimisé pour l'enroulage et le déroulage du bois.
- Vérin haute pression avec double joint de piston.
- Acier haute résistance (400 HB).
- double structure renforcée pour montage rigide.

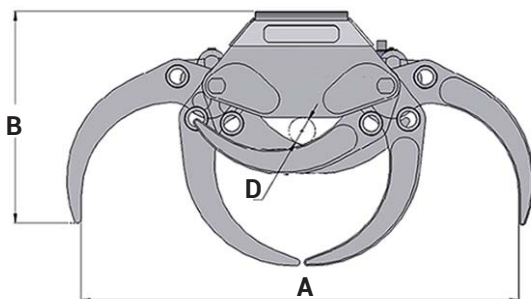

	TG 28 SR4	TG 35 SR4	TG 42 SR4	TG 55 SR4
<b>A</b>	1500	1890	1895	2450
<b>B</b>	735	763	925	1006
<b>C</b>	565	594	675	800
<b>D</b>	95	65	100	150
<b>E</b>	512	522	530	635
<b>F</b>	173/6	173/6	173/6	203/6

## CARACTERISTIQUES



	Kg	m <sup>2</sup>	Bar	l/min	kN	tm	ton	ton	E			
<b>TG 28 SR4</b>	260	0,30	250	60	16,6	15	5	15	OK			
<b>TG 35 SR4</b>	330	0,38	250	60	17,6	15	7	15	OK			
<b>TG 42 SR4</b>	415	0,50	250	70	21,8	25	8	20	OK			
<b>TG 55 SR4</b>	760	0,65	250	90	25	30	10	30	X			

# INTERMERCAT

Accessoires de levage et de chargement de haute performance pour le forestier, le transport, le TP et le recyclage.

