

TIGERGRIP



TIGERCUT

210 E/R - 250 E/R - 300 E/R



CARACTERISTIQUES :

- Usage intensif
- Force de serrage augmentée
- Bagues de guidage en Alu-bronze/graphite
- Aciers à haute résistance mécanique (450 HB)
- Corps renforcé pour montage rigide sur pelle.

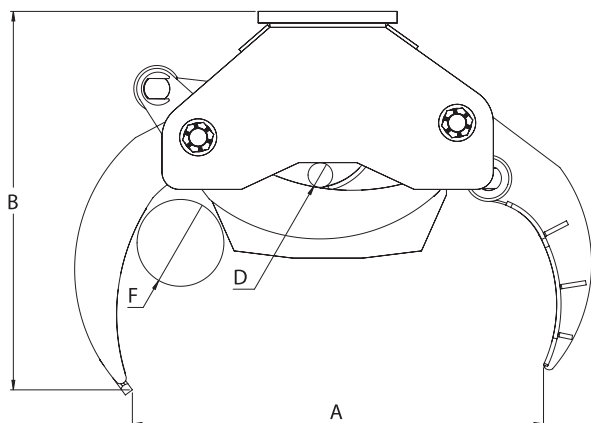

	TC 210 E/R	TC 210 E/R/250	TC 250 E/R	TC 300 E/R
A	1140	1140	1096	1413
B	780	780	899	1308
C	572	572	635	853
D	75	75	95	85
E	375	375	434	584
F	210	250	250	300

CARACTERISTIQUES



Diamètre Piston Diamètre Vérin Epaisseur lame mm

	Kg	Bar	l/min	kN	ton	Diamètre Piston	Diamètre Vérin	Epaisseur lame mm
TC 210 E/R	200	250	50	53	8	63	110	12
TC 210 E/R/250	200	250	50	53	8	63	110	15
TC 250 E/R	330	250	70	74	15	70	125	15
TC 300 E/R	770	300	70-100	80	12-20	90	140	20

INTERMERCATO

Accessoires de levage et de chargement de haute performance pour le forestier, le transport, le TP et le recyclage.

