

# AVVOLGITUBI IDRAULICI A 4 VIE CON ATTACCO RADIALE DEI TUBI


## 4 way hydraulic hose reels with radial attachment

Enrouleurs de tuyaux hydrauliques à 4 voies avec attache radiale des tuyaux

4 Weg hydraulische Schlauchaufroller mit Radialanschluss der Schläuche

Enrolladores de tubos hidráulicos de 4 carril con enganche radial de los tubos

### SERIE R.C 4V

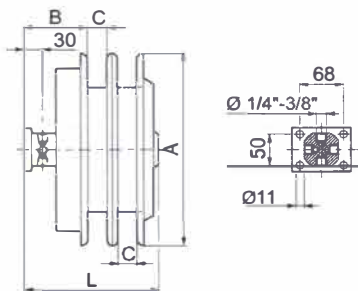

Modello  
Model  
Modèle  
Modell  
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni  
Max. reel length (mm) and connections  
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions  
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen  
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso  
Weight  
Poids  
Gewicht  
Peso

Ø mm mm

Ø 3/16"

Ø 1/4"

Ø 5/16"

Ø 3/8"


kg

|             |     |    |      |      |      |      |      |
|-------------|-----|----|------|------|------|------|------|
| * 4.080.001 | 200 | 86 | 2000 | 1500 | —    | —    | 8,5  |
| * 4.080.002 | 270 | 86 | —    | 2500 | 2500 | 1800 | 12,6 |
| * 4.080.003 | 300 | 86 | —    | 4000 | 3400 | 2700 | 14,5 |
| * 4.080.004 | 325 | 86 | —    | 5000 | 4300 | 3500 | 15   |
| * 4.080.005 | 385 | 86 | —    | 7000 | 6500 | 5500 | 16,5 |
| * 4.080.006 | 235 | 86 | 2200 | 2000 | —    | —    | 6    |
| * 4.080.007 | 340 | 86 | —    | 5200 | 4500 | 4000 | 18   |

\* Per tubi con raccordo ad occhio e rondelle "bonded-seals"  
\* For hoses with eye-fitting and "bonded-seals" washers  
\* Pour des tuyaux avec raccord à œillet et rondelles "bonded-seals"  
\* Für Schläuche mit Auge-Kupplung und "bonded-seals" Scheiben  
\* Por tubos con unión de ojete y arandelas "bonded-seals"



### SERIE R.L 4V

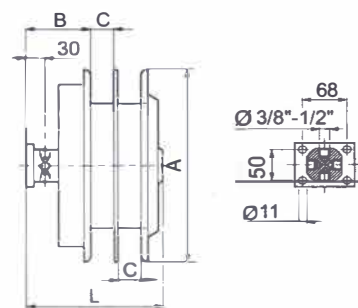

Modello  
Model  
Modèle  
Modell  
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni  
Max. reel length (mm) and connections  
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions  
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen  
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso  
Weight  
Poids  
Gewicht  
Peso

kg

Ø mm mm

—

Ø 5/16"

Ø 3/8"


Ø 1/2"

5/16"

1/2"

|           |     |     |   |       |       |       |      |      |
|-----------|-----|-----|---|-------|-------|-------|------|------|
| 4.081.001 | 325 | 110 | — | 3500  | 3000  | 2500  | 20   | 22   |
| 4.081.002 | 385 | 110 | — | 5500  | 5000  | 3500  | 22   | 24   |
| 4.081.003 | 400 | 110 | — | 6000  | 5500  | 4500  | 22,5 | 24,5 |
| 4.081.004 | 420 | 110 | — | 7500  | 6500  | 5500  | 23   | 25,5 |
| 4.081.005 | 470 | 110 | — | 9500  | 8000  | 6500  | 24,5 | 27,5 |
| 4.081.006 | 470 | 110 | — | 9500  | 8000  | 6500  | 28,5 | 30,5 |
| 4.081.007 | 500 | 110 | — | 11000 | 10000 | 8000  | 31   | 34   |
| 4.081.008 | 530 | 110 | — | 13000 | 11000 | 9000  | 32   | 36   |
| 4.081.009 | 560 | 110 | — | 15000 | 12500 | 10000 | 38   | 41   |
| 4.081.010 | 625 | 110 | — | 18000 | 16000 | 12500 | 41   | 45   |
| 4.081.010 | 520 | 110 | — | 12500 | 10500 | 8500  | 31,5 | 35   |

### SERIE R.L 4V

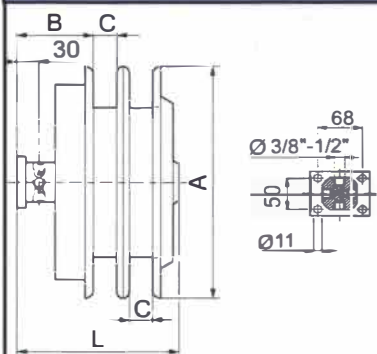

Modello  
Model  
Modèle  
Modell  
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni  
Max. reel length (mm) and connections  
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions  
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen  
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso  
Weight  
Poids  
Gewicht  
Peso

kg

Ø mm mm

—

Ø 5/16"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

5/16"

1/2"

|           |     |     |   |       |       |       |      |      |
|-----------|-----|-----|---|-------|-------|-------|------|------|
| 4.122.001 | 325 | 110 | — | 3500  | 3000  | 2000  | 20   | 22   |
| 4.122.013 | 370 | 110 | — | 5000  | 4500  | 3300  | 21   | 23   |
| 4.122.002 | 385 | 110 | — | 5500  | 5000  | 3500  | 22   | 24   |
| 4.122.003 | 400 | 110 | — | 6000  | 5500  | 4500  | 22,5 | 24,5 |
| 4.122.004 | 420 | 110 | — | 7500  | 6500  | 5500  | 23   | 25,5 |
| 4.122.005 | 470 | 110 | — | 9500  | 8000  | 6500  | 24,5 | 27,5 |
| 4.122.006 | 470 | 110 | — | 9500  | 8000  | 6500  | 28,5 | 30,5 |
| 4.122.007 | 500 | 110 | — | 11000 | 10000 | 8000  | 31   | 34   |
| 4.122.008 | 530 | 110 | — | 13000 | 11000 | 9000  | 32   | 36   |
| 4.122.009 | 560 | 110 | — | 15000 | 12500 | 10000 | 38   | 41   |
| 4.122.010 | 625 | 110 | — | 18000 | 16000 | 12500 | 41   | 45   |
| 4.122.011 | 650 | 110 | — | 20000 | 18000 | 14000 | 42   | 47   |
| 4.122.012 | 715 | 110 | — | 25000 | 22000 | 17500 | 43   | 48   |
| 4.122.013 | 790 | 110 | — | —     | 27000 | 21000 | 44   | 49   |
| 4.122.014 | 520 | 110 | — | 12500 | 10500 | 8500  | 31,5 | 35   |

# INTERMERCATO

Accessoires de levage et de  
chargement de haute performance  
pour le forestier, le transport, le TP et  
le recyclage.

