

AVVOLGITUBO ELETTROIDRAULICO A 4 VIE


4 way electro-hydraulic hose reels

Enrouleur de tuyaux électro-hydrauliques à 4 voies

4 Weg elektrohydraulische Schlauchaufroller

Enrollador de tubos electrohidráulico de 4 carriles



SERIE R EI 4V

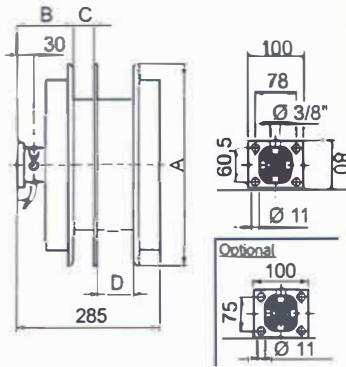

Modello Model Modèle Modell Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni Max. reel length (mm) and connections Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				N° contatti N° contacts Nombre de contacts Kontaktanzahl N° contactos	Peso Weight Poids Gewicht Peso
	Ø mm	mm	—	* Ø 1/4"	* Ø 5/16"	Ø 3/8"	3 + 7 Ampere	kg
4.101.001	325	116	—	4000	3500	3000	2 + 12	26
4.101.002	385	116	—	6000	5500	5000	2 + 12	30
4.101.003	400	116	—	7200	6000	5500	2 + 12	31
4.101.004	420	116	—	8400	7500	6500	2 + 12	32,5
4.101.005	470	116	—	11000	9500	8000	2 + 12	35,5
4.101.006	500	116	—	12500	11000	10000	2 + 12	43,5
4.101.007	530	116	—	14500	13000	11000	2 + 12	46
4.101.008	560	116	—	16000	15000	12500	2 + 12	54
4.101.009	625	116	—	21500	18000	16000	2 + 12	60
4.101.010	790	116	—	—	—	27000	2 + 12	41

	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"
C	27	31	36	46
D	40	48	54	66
L	241	253	264	296
Lmax	295	307	318	340

* Per tubi con: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - massimo contatti 2 + 5
 * For hoses with: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - contacts max. 2 + 5
 * Pour des tuyaux avec: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - max. contacts 2 + 5
 * Für Schläuche mit: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - Kontakt max. 2 + 5
 * Por tubos con: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - contactos máx. 2 + 5

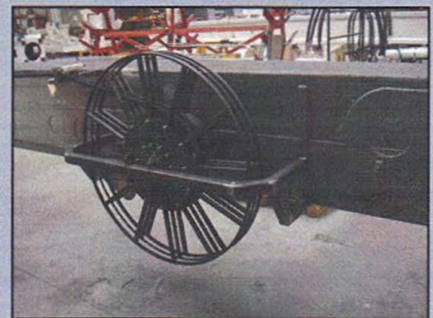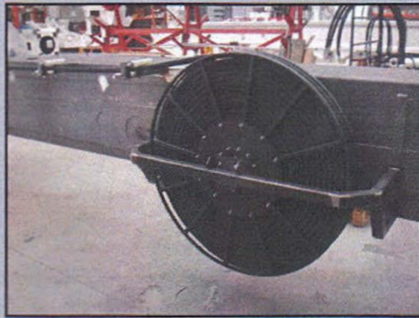

AVVOLGITUBI ELETTROIDRAULICI A 5 VIE CON ATTACCO RADIALE DEI TUBI


5 way Electro-hydraulic hose reels with radial attachment

Enrouleur de tuyaux électro-hydraulique à 5 voies avec attache radiale des tuyaux

5 Weg elektrohydraulische Schlauchaufroller mit Radialanschluss der Schläuche

Enrollador de tubos electrohidráulico de 5 carriles con enganche radial de los tubos

SERIE R EI 5V

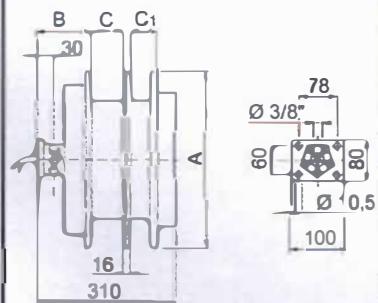

Modello Model Modèle Modell Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni Max. reel length (mm) and connections Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				N° contatti N° contacts Nombre de contacts Kontaktanzahl N° contactos	Peso Weight Poids Gewicht Peso
	Ø mm	mm	—	—	—	Ø 3/8"	3 + 7 Ampere	kg
4.106.001	325	116	—	—	—	3000	2 + 4	26
4.106.002	385	116	—	—	—	5000	2 + 4	30
4.106.003	400	116	—	—	—	5500	2 + 4	31
4.106.004	420	116	—	—	—	6500	2 + 4	32,5
4.106.005	470	116	—	—	—	8000	2 + 4	35,5
4.106.006	500	116	—	—	—	10000	2 + 4	43,5
4.106.007	530	116	—	—	—	11000	2 + 4	46
4.106.008	560	116	—	—	—	12500	2 + 4	54
4.106.009	625	116	—	—	—	16000	2 + 4	60

	Ø 3/8"
C	54
C1	54

INTERMERCATO

Accessoires de levage et de
chargement de haute performance
pour le forestier, le transport, le TP et
le recyclage.

