
TIGERGRIP TG 28 SR3-50



Caractéristiques Techniques :

- Usage Intensif.
- Doubles barres de guidage.
- Vérin haute pression avec doubles joints de piston.

- *Hardox 450.*
- Double Structure renforcée pour un montage rigide sur pelles.

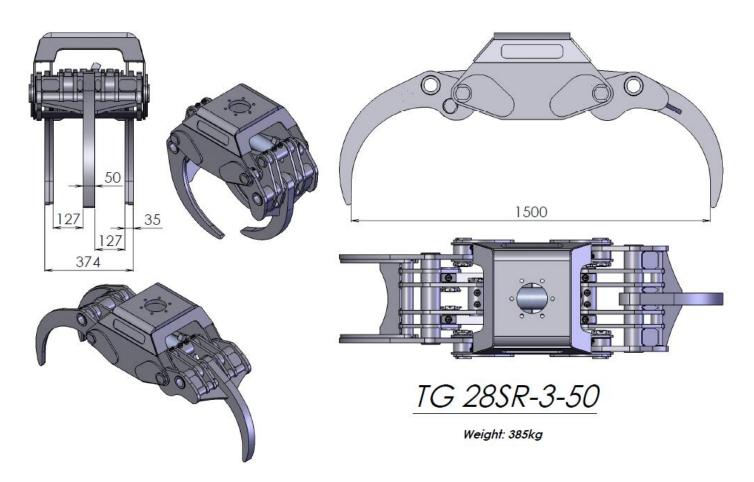



















TG28 SR3 - 50

385

0,26

300



Accessoires de levage et de chargement de haute performance pour le forestier, le transport, le TP et







