



# TIGERGRIP | TG 22 PRO SR5

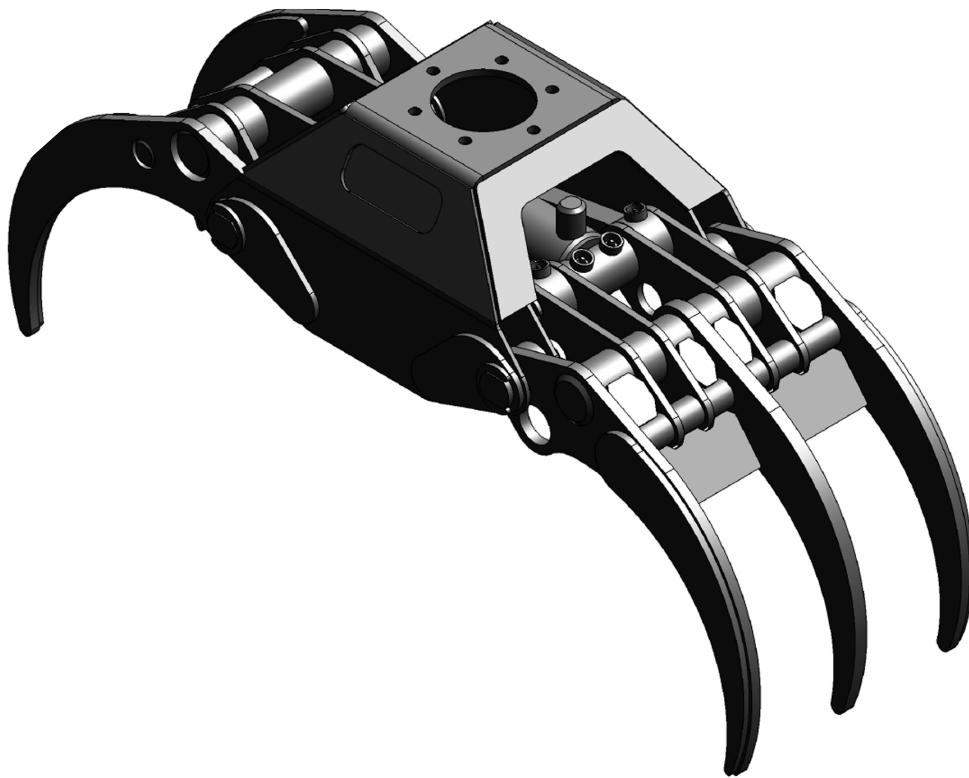

## Caractéristiques :

- Usage Intensif
- Doubles barres de guidage
- Capacité à enrouler et dérouler le bois optimisée
- Dents en Hardox
- Vérin Haute pression avec double joint de piston.
- Double structure renforcée en aciers à haute résistance mécanique (400HB) pour montage rigide sur pelle.

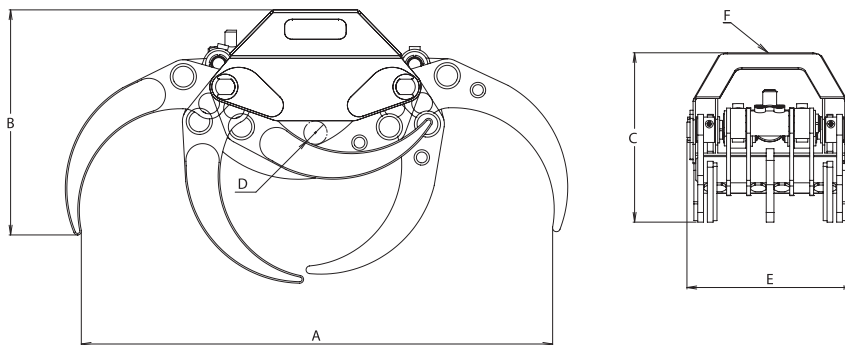

<b>A</b>	1225
<b>B</b>	576
<b>C</b>	440
<b>D</b>	60
<b>E</b>	432
<b>F</b>	173/6

## CARACTERISTIQUES



TG 22 PRO SR5	140	0,20	200	50	11,6	5	3	8	3-5			
---------------	-----	------	-----	----	------	---	---	---	-----	--	--	--

# INTERMERCATO

Accessoires de levage et de chargement de haute performance pour le forestier, le transport, le TP et le recyclage.

